


DICOREL 2101

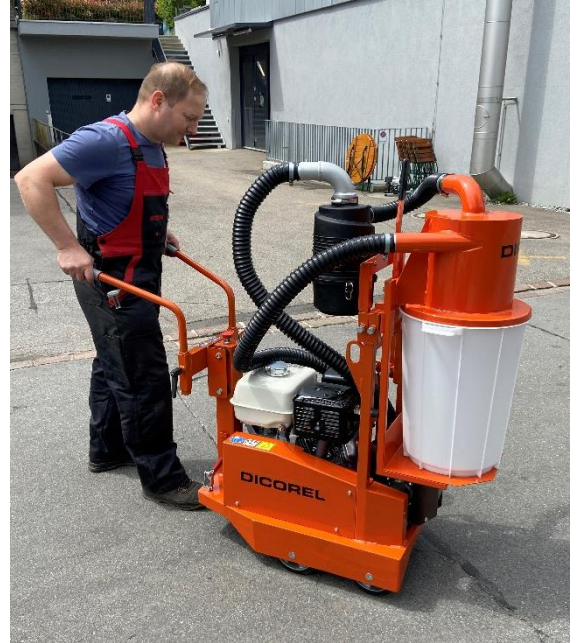

DICOREL 2101

Die spezielle Konstruktion dieser kompakten, leistungsstarken Fräsmaschine ist auf Wendigkeit ausgerichtet. Es können somit wild verlaufende Risse in Fahr- oder Bodenbelägen, im Asphalt und auch im Beton exakt verfolgt und bearbeitet werden.

Der Riss oder die Fuge wird mittels eines Diamantfräasers bis auf den gesunden Belagsgrund ausgefräst. Die starke, integrierte Absaugung verhindert beinahe komplett eine Staubentwicklung und erlaubt so ein sauberes und umweltfreundliches Arbeiten, selbst in Wohngebieten. Der so ausgefräste Riss ist trocken und sauber. Er kann jetzt ohne Wartezeit mit heisser Vergussmasse, zum Beispiel mit dem Vergusskocher Dicorel 3001, definitiv abgedichtet werden.

Die Baustelle ist dank diesem Prozess stets sauber und kann sofort dem Verkehr übergeben werden.

- Kompakt und extrem wendig
- Trockenschnitt mit starker Staubabsaugung
- Werkzeugaufnahme für Fräser mit Durchmesser 150mm und 200mm
- Wand- oder bordsteinbündiges Fräsen
- Sauber und umweltfreundlich

Technische Daten

DICOREL	D2101
Motor	Honda GX 390, 13PS
Vorschub	durch Schieben
Fräserdurchmesser	150mm und 200mm
Frästiefe	35mm und 55mm
Werkzeugaushub	manuell über Hebelsystem
Gewicht ca.	ca. 140kg